


LED

SKYLINE



HW (Natural white)

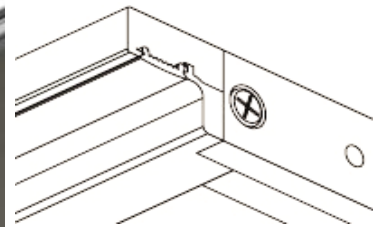


SKYLINE es un sistema de iluminación fabricado en aluminio que incorpora una tira flexiled de 4,8w/mt de altas prestaciones (420 Lm/mt).

Su diseño permite que el perfil quede integrado en el tablero y haga de tirador gola.

Para módulos de 19mm de espesor. Para módulos de 16mm de espesor, la base del mueble debe de siempre con tablero de 19mm y los costados de 16mm.

Ver distintas opciones de encendido en la sección de interruptores y sensores.

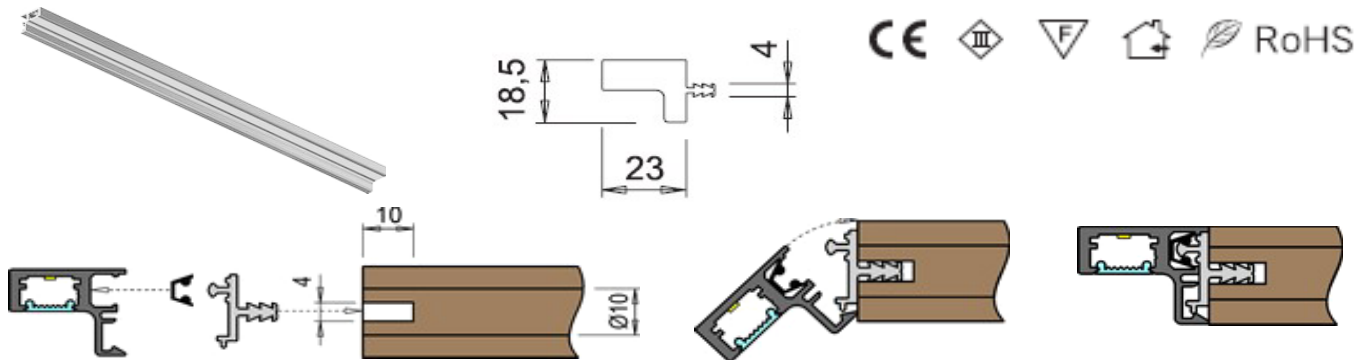

SKYLINE PARA TABLERO DE 19MM. (La base del mueble debe de ser de tablero de 19mm y los costados de 19mm).

DESCRIPCION	LONGITUD	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	TONO LUZ °K	REFERENCIA
SKYLINE 411	411 mm	1,92W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0411.22
SKYLINE 561	561 mm	2,64W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0561.22
SKYLINE 861	861 mm	4,08W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0861.22
SKYLINE 1161	1161 mm	5,52W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.1161.22

SKYLINE PARA TABLERO DE 16MM. (La base del mueble debe de ser de tablero de "19mm" y los costados de 16mm).

DESCRIPCION	LONGITUD	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	TONO LUZ °K	REFERENCIA
SKYLINE 417	417 mm	1,92W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0417.22
SKYLINE 567	567 mm	2,64W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0567.22
SKYLINE 867	867 mm	4,08W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.0867.22
SKYLINE 1167	1167 mm	5,52W	12Vdc	ALUMINIO	4000-4500K	A19.1167.22

Dependiendo de los vatios totales de los perfiles a colocar, elegir el convertidor adecuado.

CONVERTIDORES DISPONIBLES:	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REFERENCIA
FLAT 15/12	120x45x16	15W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.15W)	A84.0015.12
SL30/12	151x41x31	30W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.30W)	A84.0030.12

