





METRIS SP integra un módulo compuesto por 24 leds con una lente de alto rendimiento óptico que consigue unas prestaciones de 120 Lumen/watio.


Foco de superficie de sólo 12mm de altura.

Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Miniplug.

Ver distintas opciones de encendido en la sección de interruptores y sensores.

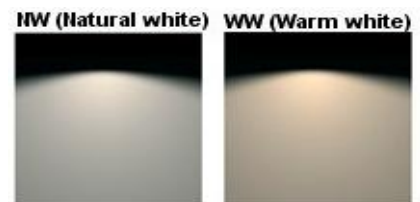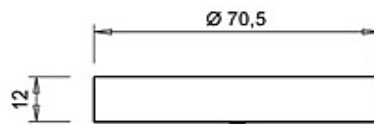


EJEMPLO DE 5 FOCOS CONECTADOS AL CONVERTIDOR



nichel satinato (effetto acciaio)
satin nickel (steel effect)
nickel matt (Stahl-Effekt)

DESCRIPCION	LUMEN	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	TONO LUZ °K	REFERENCIA
METRIS SP NW	192 Lm	1,6W	12V	INOX	4000-4500K	A06.8018.11
METRIS SP WW	192 Lm	1,6W	12V	INOX	3050-3250K	A06.8019.11

CONVERTIDORES DISPONIBLES:	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REFERENCIA
FLAT 15/12	120x45x16	15W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.15W)	A84.0015.12
SL30/12	151x41x31	30W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.30W)	A84.0030.12

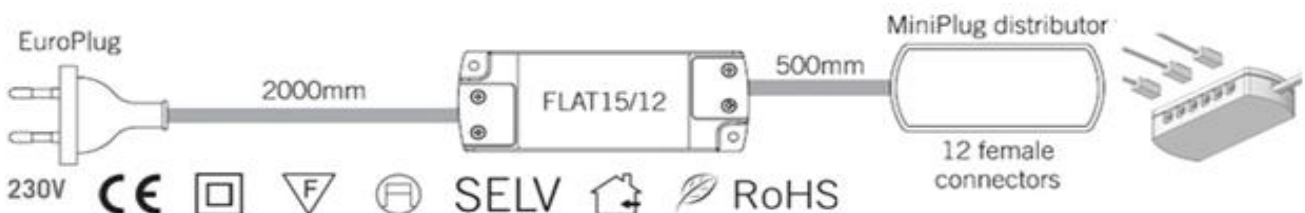

230V SELV RoHS