



Aplique led para baño, fabricado en aluminio y acero con acabado cromado con 2 módulos led COB.


Frontal estrecho de sólo 10mm de espesor.

Funciona a 350mA con convertidor de salida a bajo voltaje en el exterior.

Sujección a marco de madera.

Eficiencia luminosa: 30 Lúmenes/watio. (7W- 210 Lm)

Sin efectos de puntos, luz continua.

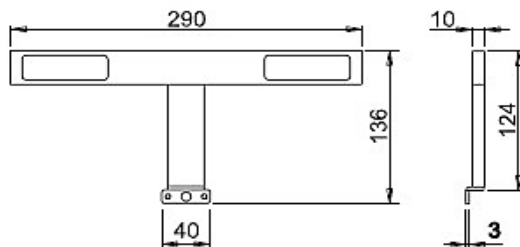

CW (Cool white)



IP44

350mA

BUS

DESCRIPCION	LONGITUD	WATIOS	VOLTAJE	TONO LUZ °K	ACABADO	REFERENCIA
K-2 LED CW	290 MM	7W	350mA	5000°K	CROMO	A52.0290.02

CONVERTIDOR NECESARIO:	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REFERENCIA
SL6/350	58x35x20	7,2W	220 : 240Vac	350mA	6 (max.7w)	A83.3801.89