





METRIS OB integra un módulo compuesto por 24 leds con una lente de alto rendimiento óptico que consigue unas prestaciones de 120 Lumen/watio.


Emite la luz a 40° debido a su inclinación oblicua.

Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Miniplug.

Ver distintas opciones de encendido en la sección de interruptores y sensores.

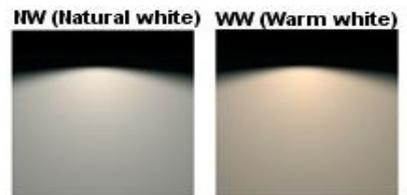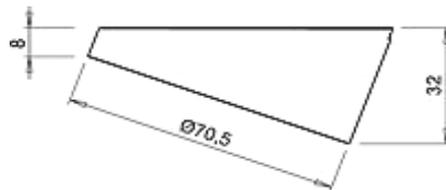

EJEMPLO DE 5 FOCOS CONECTADOS AL CONVERTIDOR




 nichel satinato (effetto acciaio)  
 satin nickel (steel effect)  
 nickel matt (Stahl-Effekt)

DESCRIPCION	LUMEN	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	TONO LUZ °K	REFERENCIA
METRIS OB NW	192 Lm	1,6W	12V	INOX	4000-4500K	A06.8118.11
METRIS OB WW	192 Lm	1,6W	12V	INOX	3050-3250K	A06.8119.11

CONVERTIDORES DISPONIBLES:	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REFERENCIA
FLAT 15/12	120x45x16	15W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.15W)	A84.0015.12
SL30/12	151x41x31	30W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.30W)	A84.0030.12

