

SUSHI LED



SUSHI LED, es un estante fabricado en aluminio anodizado natural que emite luz indirecta por ambas caras.

Con interruptor de encendido on/off.


Incorpora en el interior tira flexiled de 9,6 watos/metro 24V de altas prestaciones, 826 lúmenes/mt. Convertidor a 24V en el interior de la balda.

Luminosidad : 600mm (509 Lm) - 900mm (787 Lm) - 1200mm (935 Lm).


Se instala facilmente en la pared colocando los tacos y los tornillos que incorpora.

Cristal de protección templado.

Peso máximo recomendado sobre la balda 10 kilos.

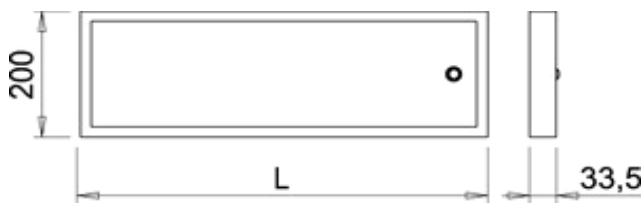

IW (Natural white)



DESCRIPCION	A x F x H	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	TONO LUZ °K	REFERENCIA
SUSHI LED 600	600x200x33,5	5W	220 : 240Vac	ALUMINIO	4200K	017.0600.22
SUSHI LED 900	900x200x33,5	8W	220 : 240Vac	ALUMINIO	4200K	017.0900.22
SUSHI LED 1200	1200x200x33,5	11W	220 : 240Vac	ALUMINIO	4200K	017.1200.22