

BYBLOS




Aplique led para baño, fabricado en metal de aleación con acabado cromado. Frontal estrecho de sólo 15mm de espesor.

Funciona a 12V con convertidor de salida a bajo voltaje en el exterior.


Sujección a marco de madera ó a espejo. (Soporte anclaje a espejo incluido).

Eficiencia luminosa: 54 Lúmenes/watio. (4W - 216 Lm)


Sin efectos de puntos, luz continua.

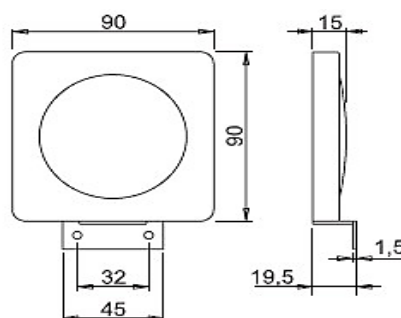

INCLUYE SOPORTE SUJECCION A ESPEJO

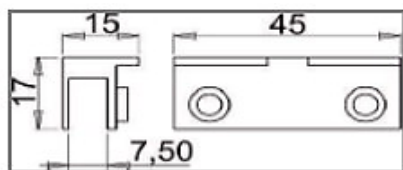

WW (Warm white)



DESCRIPCION	AxFxH	WATIOS	VOLTAJE	TONO LUZ °K	ACABADO	REFERENCIA
BYBLOS LED WW	90x90x15	4W	12Vdc	3000°K	CROMO	A52.0090.02

CONVERTIDOR NECESARIO A ELEGIR:	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REFERENCIA
FLAT 15/12	120x45x16	15W	220 : 240Vac	12Vdc	12 (Max.15W)	A84.0015.12

NOTA: Máximo 3 BYBLOS LED por convertidor.