

STRATOS



Aplique led de superficie para techo o pared, fabricado en aluminio con acabado plata mate y metacrilato blanco opal.


LED HI de alto rendimiento. Ilumina por todas las caras del aplique.

Funciona directo a red (220-240V), incorpora convertidor con salida a bajo voltaje en el interior.


Sujección a techo ó pared. (Incluye grapas de sujección).

Luminosidad: 780 Lumen (590mm) y 1040 Lumen (890mm).

Sin efectos de puntos, luz continua.

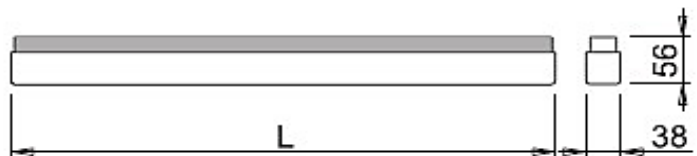

WW (Warm white)



DESCRIPCION	LONGITUD	WATIOS	VOLTAJE	TONO LUZ °K	ACABADO	REFERENCIA
STRATOS LED WW 590	590 MM	12W	220 : 240Vac	3000°K	ALUMINIO	A53.0590.22
STRATOS LED WW 890	890 MM	16W	220 : 240Vac	3000°K	ALUMINIO	A53.0890.22